

NADZEMNÍ NÁDRŽ PANETTONE

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL:

nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevnostního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouštění.

FUNKCE:


nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, dešťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pevnost a vysokopevnostní materiál LLDPE umožňují použití nádrží na skladování široké škály kapalin.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:

Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý materiál zaručuje maximální spolehlivost, pokud jde o odolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost vzhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci.

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ

BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

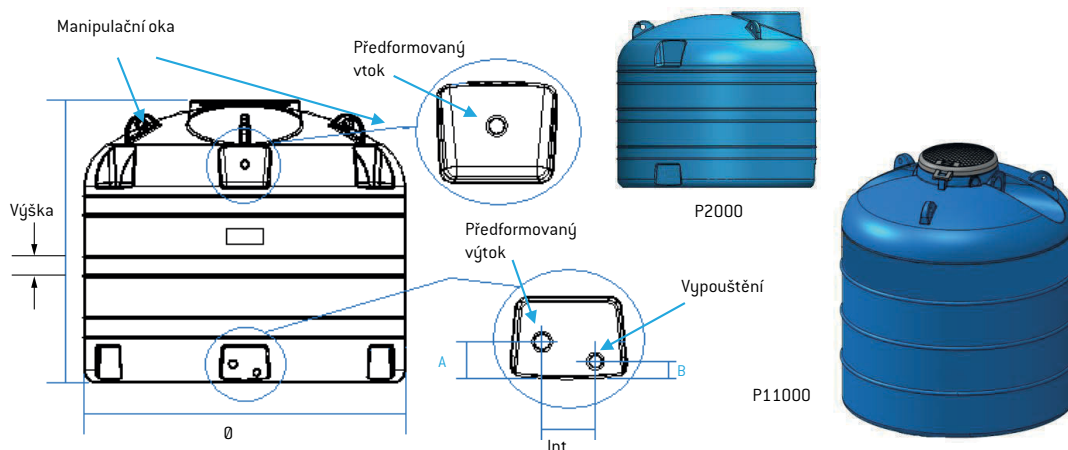

ROZMĚRY

Typ	Objem (litry)	Průměr (cm)	Výška (cm)	Ø poklopu (cm)	Vtok (cm)	Výtok	Vypouštění	Manipulační oka	Vzdálenost předf. otvorů (cm)		
									A	B	Int.
P500	538	100	80	21	3/4"	3/4"	-	-	5	-	-
P1000	1040	120	105	30	1"	1"	3/4"	3	9	5	11
P2000	2075	150	133	40	1"	1"	3/4"	3	9	5	11
P3000	3105	183	135	40	1"	1"	3/4"	3	10	6	12
P5000	4905	225	135	40	1"	1 1/2"	1"	3	10	6	12
P7500	7800	225	210	40	1"	1 1/2"	1"	3	10	6	12
P11000	11150	246	278	60	-	-	-	3	-	-	-
P15000	14300	246	355	60	-	-	-	3	-	-	-

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:

Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme zabránit tvorbě řas, je třeba umístit nádrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme prnutí v nádrži během naplňování a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.