


# KOMPOZITNÍ VTOKOVÁ MŘÍŽ




- / Odpovídá požadavkům normy EN 124
- / Vyrobena ze směsi minerálních plniv a recyklovaných plastů
- / Nízká hmotnost, snadná přeprava a manipulace
- / Odolnost vůči povětrnostním vlivům, agresivnímu prostředí chemikáliím, korozi a UV záření
- / Vysoká houževnatost materiálu při nízkých i vysokých teplotách
- / Velmi dobře tlumí nárazy a otřesy při maximální provozní zátěži na silniční komunikaci (nízká hlučnost – není nutné těsnění)
- / Mříž má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti
- / Poklop dodáváme spolu se zámkem
- / Design povrchů poklopů umíme vyhotovit dle požadavků zákazníka, v různých barevných provedeních
- / Podstatně delší životnost oproti klasickým mřížím
- / Výrobek je 100% recyklovatelný

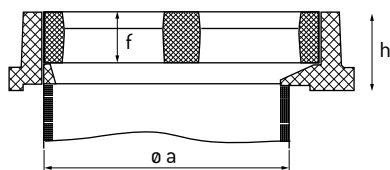

## KOMPOZITNÍ VTOKOVÁ MŘÍŽ B125, 400 X 450 MM

- / Vhodná na použití pro chodníky, nemotoristické komunikace, parkovací nebo odstavné plochy pro osobní vozidla
- / Hmotnost: 26 kg

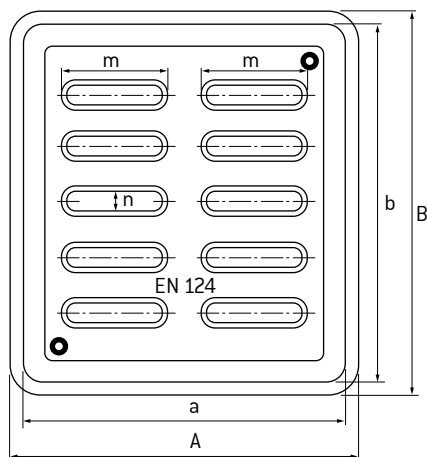

## KOMPOZITNÍ VTOKOVÁ MŘÍŽ D400, 400 X 450 MM

- / Vhodná na použití pro vozovky cest, pěších zón, parkovací plochy pro všechny typy silničních vozidel
- / Hmotnost: 37 kg

TŘÍDA ZATÍŽENÍ	a	b	h	f	A	B	Ø i	m	n
B125	395	445	115	70	490	540	400	152	25
D400	395	445	115	70	494	540	400	152	25