


BLUTOP Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou (B)

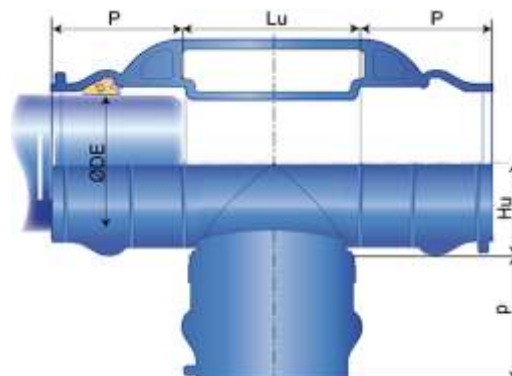

DN/OD	Ø DE	P	p	Lu	Hu	Hmotnost	Reference
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
75	75X75	87.0	87.0	85.0	52.0	5.60	KXL75TE0C
90	90X75	92.5	87.0	90.0	60.0	6.30	KXL90TE0C
90	90X90	92.5	92.5	105.0	56.0	6.80	KXL90TE0D
110	110X75	99.0	87.0	90.0	70.0	8.00	KXM11TE0C
110	110X90	99.0	92.5	105.0	67.0	7.80	KXM11TE0D
110	110X110	99.0	99.0	134.0	67.0	8.70	KXM11TE0E
125	125X75	104.0	87.0	90.0	75.0	8.80	KXM12TE0C
125	125X90	104.0	92.5	105.0	74.0	9.20	KXM12TE0D
125	125X110	104.0	99.0	125.0	74.0	10.00	KXM12TE0E
125	125X125	104.0	104.0	150.0	74.0	11.00	KXM12TE0G
140	140X110	108.0	99.0	125.0	82.0	10.55	KXM14TE0E
140	140X125	108.0	104.0	150.0	82.0	11.46	KXM14TE0G
140	140X140	108.0	108.0	155.0	82.0	11.90	KXM14TE0H
160	160X110	114.0	99.0	125.0	92.0	13.00	KXM16TE0E
160	160X125	114.0	104.0	140.0	92.0	13.60	KXM16TE0G
160	160X140	114.0	108.0	150.0	92.0	13.25	KXM16TE0H
160	160X160	114.0	114.0	175.0	92.0	15.10	KXM16TE0J

Oblast použití:

- Pro dopravu a rozvod pitné a užitkové vody vyjma odpadních vod.
- Vyrobeno pro životnost více než 100 let.
- Všechny materiály přicházející do styku s pitnou vodou jsou v souladu se zákonem 258/2005 Sb. a vyhláškou MZ 409/2005 Sb.

Hlavní charakteristiky:

- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s ČSN EN 12842, kompatibilní s PVC trubkami dle EN 1452 a polyetylenovými trubkami dle EN 12201
- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s EN ISO 16631-2016
- Vnitřní a vnější povrchová ochrana: modrý práškový epoxid (o síle min. 250 µm) v souladu s ČSN EN 14901-1

 PITNÁ VODA DN/OD 75 až 160	 SAINT-GOBAIN	01/06/2022
		EBLRE21BLT306

Typy spojů:

- těsnicí spoj BLUTOP/IZIFIT
- zámkový spoj BLUTOP Vi
- zámkový spoj IZIFIT Vi