

Izolační-termoreflexní fólie pro úsporu energií


Izolačná-termoreflexná fólia pre úsporu energií



Deska / Doska 50x50cm, 8ks, 2 m

CZ: Tepelně izolační fólie XPS s reflexní vrstvou funguje jako tepelně reflexní štít. Fólie má vynikající izolační vlastnosti. Je vhodná pro montáž za radiátorová tělesa, nebo kamna.

SK: Tepelnoizolačná fólia XPS s reflexnou vrstvou funguje ako tepelne reflexný štít. Fólia má vynikajúce izolačné vlastnosti. Je vhodná pre montáž za radiátorové telesá, alebo kachle.

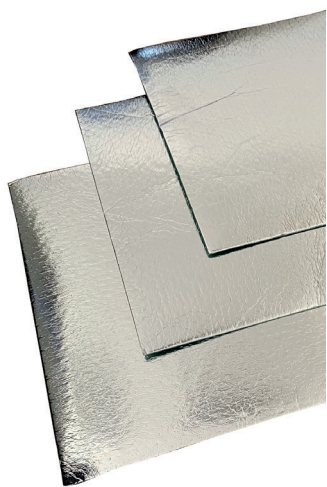

Technické vlastnosti		
Základ	XPS	
Plošná hmotnost pěny / Plošná hmotnost peny	kg/m ³	50±2
Tloušťka XPS / Hrubka XPS	mm	2
Tloušťka filmu / Hrubka filmu	μ	15±5%
Celková tloušťka / Celková hrúbka	mm	3,01
Pevnost v tahu - podélný / Pevnost v tahu - pozdĺžny	N/mm ²	210
Pevnost v tahu - příčný / Pevnost v tahu - priečny	N/mm ²	300
Protažení při přetržení - podélné / Pretiahnutie pri pretrhnutí - pozdĺžne	%	60
Protažení při přetržení - příčné / Pretiahnutie pri pretrhnutí - priečne	%	40
Tepelná vodivost XPS λ / Tepelná vodivost XPS λ	W/m*K	0,040
Tepelná odolnost / Tepelná odolnosť	°C	-50 / +80