


LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S LITINOVÝM POVRCHEM

KV SPODNÍ D160 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

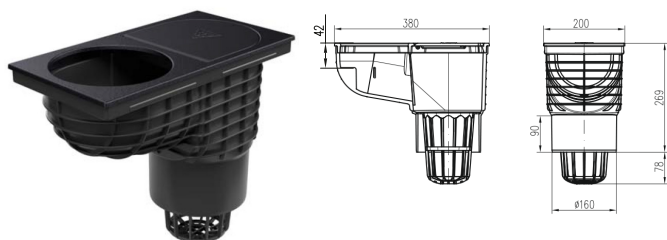


Obj. číslo	Balení - [ks/paleta]
925 Li	1/72

průtok ≈ 996 l/min

KV SPODNÍ D 125 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

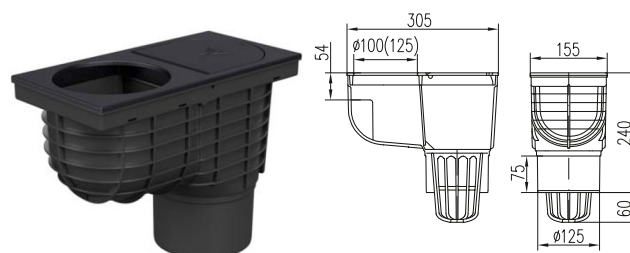


Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]
325 B Li/100	100mm	5/120
325 B Li/125	125mm	

průtok ≈ 530 l/min

KV SPODNÍ D 110 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

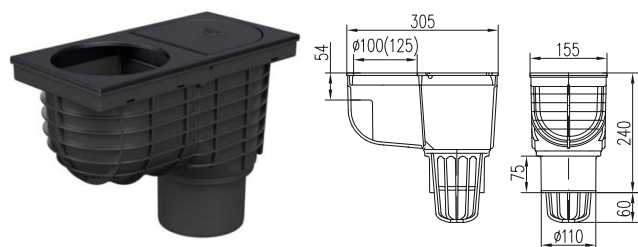


Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]
325 A Li/100	100mm	5/120
325 A Li/125	125mm	

průtok ≈ 390 l/min

KV SPODNÍ D 110/125 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

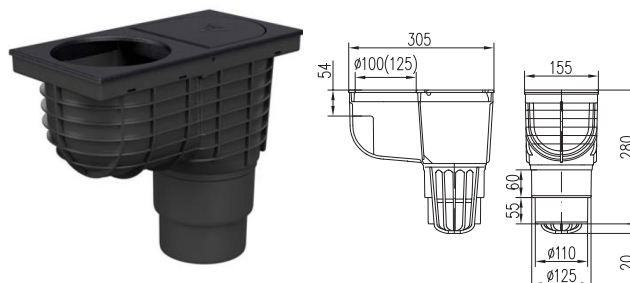


Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]
325 C Li/100	100mm	4/96
325 C Li/125	125mm	

průtok ≈ 390/530 l/min

KV BOČNÍ D 110 S LITINOVÝM POVRCHEM

NOVINKA

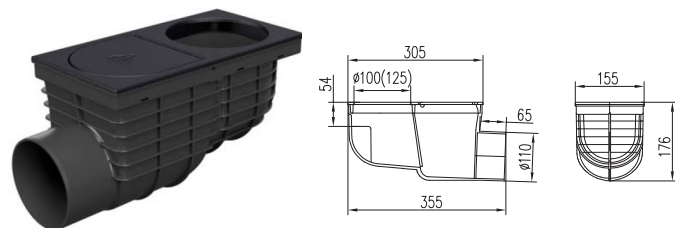

Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]
325 D Li/100	100mm	4/120
325 D Li/125	125mm	

průtok ≈ 375 l/min